

PIZZA COUNTERS

PIZZATISCHE | ПРИЛАВКИ
ДЛЯ ПИЦЦЫ

universal
display
new smart

GEMM

PROFESSIONALS of the pizzeria



From its very beginning, GEMM has been specialized in the production of pizza preparation counters. During the time, the acquired know-how has allowed it to develop cutting-edge solutions, by paying always a particular attention to the pizzaiolo's needs. Therefore, the GEMM pizzeria counters are projected to satisfy all the market needs and they are equipped with condensing units specially dimensioned for guaranteeing the perfect conservation of the pizza balls. Moreover, the flexibility of the modular elements allows to create counters as per customer's request, with uncountable realisation solutions.

Spezialisten für die Pizzeria
Von Beginn an hat sich GEMM auf die Produktion von Theken für die Zubereitung von Pizzen spezialisiert. Mit der Zeit hat das erworbene Know-How dem Unternehmen ermöglicht, fortschrittliche Lösungen zu entwickeln, bei denen die Arbeit des Pizzabäckers im Vordergrund steht. Die Pizzatheken GEMM sind entworfen worden, um alle Anforderungen des Marktes zu erfüllen, und sind mit Kühlsystemen ausgerüstet, die eine perfekte Konserverung der Pizzateigkugeln gewährleisten. Die Modularität der zusammenstellbaren Elemente erlaubt außerdem, Theken nach den Wünschen der Kunden und in unzähligen Lösungen zu realisieren.

Специалисты по оборудованию для пиццерии
С самого начала своей деятельности компания GEMM специализируется на производстве столов для приготовления пиццы. Со временем приобретенный опыт позволил компании разработать передовые решения, при этом обратив особое внимание на работу пizzайоло. Поэтому столы для пиццерии GEMM разработаны так, чтобы удовлетворить всем требованиям рынка и оборудованы холодильными установками, предназначенными для обеспечения идеального сохранения скатанного в шар теста. Кроме того, модульность сборных элементов позволяет реализовывать столы по желанию заказчика, предлагая бесчисленные компоновочные решения.



UNIVERSAL

The UNIVERSAL pizza modular counters were designed to meet the needs of the pizza maker, with unsurpassed efficiency and quality. The construction is entirely in stainless steel, with a bottom cell with rounded corners that allows easy cleaning and maximum hygiene. The refrigerated base units are suitable for the inclusion of 60x40 cm trays and shelves and are equipped with "HSS" static/assisted refrigeration system, a patented system that ensures perfect uniformity of temperature in the cell, a good level of relative humidity in addition to energy savings. The doors have interlocking magnetic seals that are easily replaceable. The worktops are made of Sardinian granite, with a depth of 82 cm and are equipped with rear risers from 16 cm height to support the refrigerated ingredient holder display case. The neutral drawer units are standard equipped with plastic pizza containers. Equipped with two pairs of runners and a 60X40 cm shelf per door.

Die Auswahl der anbaufähigen Pizzatheken UNIVERSAL wurde konzipiert, um jegliche Anforderung des Pizza-bäckers mit unvergleichbarer Leistungsfähigkeit und Qualität zu erfüllen. Die Struktur ist vollständig aus Edelstahl, mit Zellenboden mit abgerundeten Ecken, die eine leichte Reinigung und maximale Hygiene erlauben. Die gekühlten Unterbauten sind für Schubladen und Roste von 60x40 cm geeignet. Sie besitzen ein statisches Absaug-Kühl-system «HSS», ein patentiertes System, das eine gleichmäßige Zellentemperatur, eine ideale Feuchtigkeit und geringere Verbrauchskosten garantieren. Die Arbeitsplatten sind aus sardischem Granit, mit einer Tiefe von 82 cm und hinteren Aufkantung von 16 cm H zur Stützung der Kühlvitrine für die Zutaten hergestellt. Die neutralen Schubladenelemente sind mit serienmäßigen Plastikpizzaschubladen ausgestattet. Dazu: 2 Paar Führungsschienen und 1 Rost 60x40 für die Tür.

Новая линия составных прилавков UNIVERSAL разработаны для эффективного и качественного удовлетворения всех потребностей мастеров пиццы. Конструкция полностью выполнена из нержавеющей стали, днище камеры с закругленными углами, что обеспечивает легкую очистку и максимум гигиены. Холодильные основания подходят для размещения емкостей и решеток 60x40 см, оборудованы статичной/ вытяжной системой охлаждения "HSS". Система запатентована и обеспечивает идеальную равномерность температуры в камере, хороший уровень относительной влажности и снижение потребления. Рабочие поверхности выполнены из сардинского гранита, глубина 82 см, задний бортик 16 см высоты для поддержки охлажденной витрины ингредиентов. Нейтральные ящики серийно оборудованы пластмассовыми ящиками для пиццы. Комплектация предусматривает две пары направляющих и одну решетку для двери.



 **GEMM®**



BEST PIZZA COUNTERS IN QUALITY AND SAVINGS

DIE BESTEN PIZZATEKEN IN QUALITÄT UND ERSPARNIS

ОПТИМАЛЬНЫЕ ПРИЛАВКИ ДЛЯ ПИЦЦЫ В КАЧЕСТВЕ И ПОТРЕБЛЕНИЯ

UNIVERSAL
THE RANGE
DAS ANGEBOT
ДИАПАЗОН

MODULAR COUNTERS - BUILT IN CONDENSING UNIT
PIZZATISCHE MIT ANBAUELEMENTEN - MIT KÜHLAGGREGAT
СБОРНЫЕ СТОЛЫ - ВСТРОЕННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ



Model/Modell/Модель	PC/150C	PC/150	PC/160	PC/200C	PC/202	PC/215C
External dimensions (WxDxH) Außenmaße (WxDxH) Внешние размеры (ДxГxВ)	cm 150x82x150	cm 150x82x150	cm 160x82x150	cm 200x82x150	cm 202x82x150	cm 215x82x150
Doors Capacity Kapazität Türen Вместимость Двери	lt 180	lt 360	lt 360	lt 360	lt 540	lt 360
Standard fitting (60x40 Shelves) Ausstattung (Ablagerost 60x40) Стандартная комплектация (Полки 60x40)	nr 1	nr 2	nr 2	nr 2	nr 3	nr 2
Standard fitting (Pizza containers) Ausstattung (Pizza-Behältern) Стандартная комплектация (Ящики 60x40)	nr 7	nr -	nr 3	nr 7	nr -	nr 10
Containers capacity of refr. display cabinet Kapazität der Kühlvitrine(GN-Behältern) Кол-во гастроемкостей холодильной витрины	nr 6 GN 1/3	nr 6 GN 1/3	nr 7 GN 1/3	nr 9 GN 1/3	nr 9 GN 1/3	nr 10 GN 1/3
Max absorbed power* Nennaufnahme* Максимальная потребляемая мощность*	W 224 +165					
Refrigerated power** Kühlleistung** Мощность охлаждения**	W 314*+132	W 314*+132	W 314*+132	W 314*+132	W 314*+132	W 314*+132
Chamber internal temperature Innere Zelltemperatur Внутр. Температура (камера)	°C +2/+8	°C +2/+8	°C +2/+8	°C +2/+8	°C +2/+8	°C +2/+8
Refr. display cabinet internal temperature Innere Temperatur der Kühlvitrine Внутр. Температура (витрина)	°C +2/+8	°C +2/+8	°C +2/+8	°C +2/+8	°C +2/+8	°C +2/+8
Gas Gas Газ	R134a	R134a	R134a	R134a	R134a	R134a
Input voltage Nennspannung Входное напряжение	1x230V - 50Hz					

Note/Hinweis/Нота

GN containers not included - GN Behältern sind nicht enthalten - Гастроемкости Исключены

5

* Evap. -10°C cond. +45°C / Verd. -10°C Kond. +45°C / Исп.-10 ° С Конд. + 45 °

** ASHRAE (Evap. -23,3°C cond. +54,4°C) / ASHRAE (Verd. -23,3°C Kond. +54,4°C) / стандарт ASHRAE (Исп.-23,3°C Конд. +54,4°C)

Accessories on request / Zubehör auf Anfrage / Аксессуары под заказ



CRP/2

Refrigerated drawer set with 2 drawers 1/2

Kühlschubladenelement 2 Schubladen 1/2

Набор холодильных ящиков из 2 ящиков 1/2



Static/assisted refrigeration system guarantees:

- perfect uniformity of temperature in the cell
- a good level of relative humidity
- energy savings

Das statische Absaug-Kühlsystem garantiert:

- eine perfekt gleichmäßige Zellentemperatur
- ideale Feuchtigkeit
- geringeren Verbrauch

Статичная/Вытяжная система охлаждения гарантирует:

- идеальную равномерность температуры в камере
- хорошего уровня относительной влажности
- снижение потребления

BEST PIZZA COUNTERS IN QUALITY AND SAVINGS

DIE BESTEN PIZZATEKEN IN QUALITÄT UND ERSPARNIS

ОПТИМАЛЬНЫЕ ПРИЛАВКИ ДЛЯ ПИЦЦЫ В КАЧЕСТВЕ И ПОТРЕБЛЕНИЯ

UNIVERSAL
THE RANGE
DAS ANGEBOT
ДИАПАЗОН

MODULAR COUNTERS - BUILT IN CONDENSING UNIT
PIZZATISCHE MIT ANBAUELEMENTEN - MIT KÜHLAGGREGAT
СБОРНЫЕ СТОЛЫ - ВСТРОЕННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ



MODULAR COUNTERS - PREARRANGED CONDENSING UNIT
PIZZATISCHE MIT ANBAUELEMENTEN - OHNE KÜHLAGGREGAT
СБОРНЫЕ СТОЛЫ - ПРЕДРАСПОЛОЖЕНЫ К ДИСТАНЦИОННОМУ ДВИГАТЕЛЮ



Model/Modell/Модель	PC/215	PC/270C	PC/270	PCN/125	PCN/180C	PCN/180
External dimensions (WxDxH) Außenmaße (WxDxH) Внешние размеры (ДxГxВ)	cm 215x82x150	268x82x150	268x82x150	125x82x150	180x82x150	180x82x150
Doors Capacity Kapazität Türen Вместимость Двери	lt 540	540	720	360	360	540
Standard fitting (60x40 Shelves) Ausstattung (Ablagerost 60x40) Стандартная комплектация (Полки 60x40)	nr 3	3	4	2	2	3
Standard fitting (Pizza containers) Ausstattung (Pizza-Behältern) Стандартная комплектация (Ящики 60X40)	nr 3	10	-	-	7	-
Containers capacity of refr. display cabinet Kapazität der Kühlvitrine(GN-Behältern) Кол-во гастроемкостей холодильной витрины	nr 10 GN 1/3	11 GN 1/3 + 1 GN 1/2	11 GN 1/3 + 1 GN 1/2	5 GN 1/3	8 GN 1/3	8 GN 1/3
Max absorbed power* Nennaufnahme* Максимальная потребляемая мощность*	W 224+165	224+165	224+165	318+165	318+165	318+165
Refrigerated power** Kühlleistung** Мощность охлаждения**	W 314*+132	314*+132	545*+132	340*+132	340*+132	340*+132
Chamber internal temperature Innere Zelltemperatur Внутр. Температура (камера)	°C +2/+8	+2/+8	+2/+8	+2/+8	+2/+8	+2/+8
Refr. display cabinet internal temperature Innere Temperatur der Kühlvitrine Внутр. Температура (витрина)	°C +2/+8	+2/+8	+2/+8	+2/+8	+2/+8	+2/+8
Gas Gas Газ	R134a	R134a	R134a	R134a	R134a	R134a
Input voltage Nennspannung Входное напряжение	1x230V - 50Hz	1x230V - 50Hz	1x230V - 50Hz	1x230V - 50Hz	1x230V - 50Hz	1x230V - 50Hz

Note/Hinweis/Nota

GN containers not included - GN Behältern sind nicht enthalten - Гастроемкости Исключены

GN containers not included - GN Behältern sind nicht enthalten - Гастроемкости Исключены

* Evap. -10°C cond. +45°C / Verd. -10°C Kond. +45°C / Исп.-10 ° С Конд. + 45 ° С

** ASHRAE (Evap. -23,3°C cond. +54,4°C) / ASHRAE (Verd. -23,3°C Kond. +54,4°C) / стандарт ASHRAE (Исп.-23,3°C Конд. +54,4°C)

Accessories on request / Zubehör auf Anfrage / Аксессуары под заказ



CRP/2
Refrigerated drawer set with 2 drawers 1/2
Kühlschubladenelement 2 Schubladen 1/2
Набор холодильных ящиков из 2 ящиков 1/2



Static/assisted refrigeration system guarantees:

- perfect uniformity of temperature in the cell
- a good level of relative humidity
- energy savings

Das statische Absaug-Kühlsystem garantiert:

- eine perfekt gleichmäßige Zellentemperatur
- идеальную равномерность температуры в камере
- хорошего уровня относительной влажности
- снижение потребления

Статичная/Вытяжная система охлаждения гарантирует:


- идеальную равномерность температуры в камере
- хорошего уровня относительной влажности
- снижение потребления

MODULAR UNITS

ANBAUELEMENTE
СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ


REFRIGERATED BASE UNITS

GEKÜHLTER UNTERBAU
ОХЛАЖДАЮЩИЕ БАЗЫ

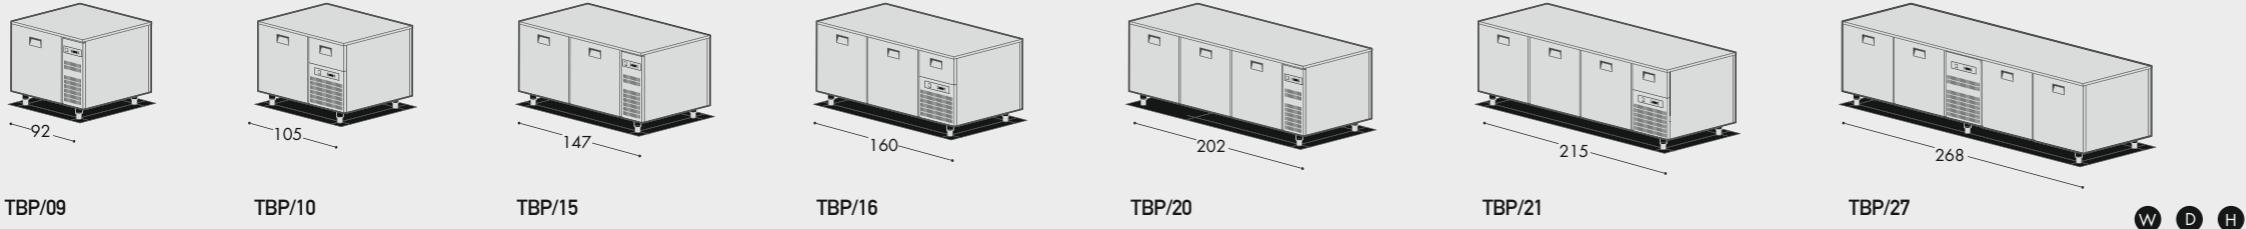

REFRIGERATED PREARRANGED BASE UNITS

GEKÜHLTER UNTERBAU, OHNE KÜHLAGGREGAT
ОХЛАЖДАЮЩИЕ ПРЕДРАСПОЛОЖЕННЫЕ БАЗЫ

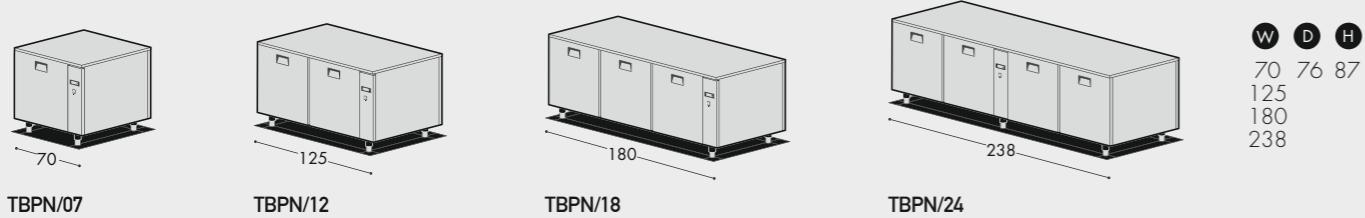


MODULAR NEUTRAL UNITS

NEUTRALE ANBAUELEMENTE
СОСТАВНЫЕ НЕЙТРАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ




GRANITE WORK TOPS

ARBEITSPLATTEN AUS GRANIT
РАБОЧИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗ ГРАНИТА

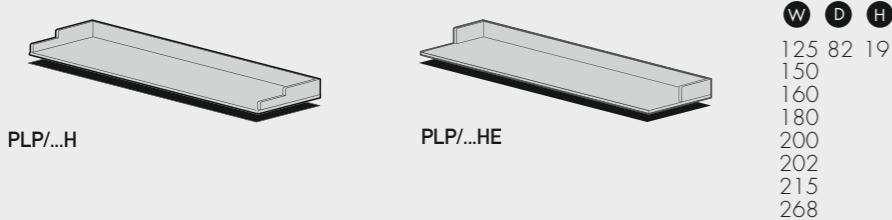


COUNTERS FOR TAKE-AWAY PIZZAS

THEKEN FÜR PIZZA AM STÜCK
ПРИЛАВКИ ДЛЯ ПИЦЦЫ НА ВЫНОС

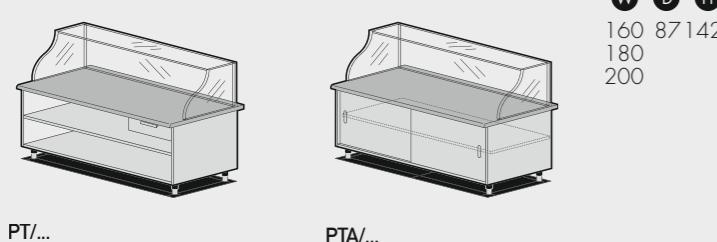

DIMENSIONS

AUßenmaße
РАЗМЕРЫ

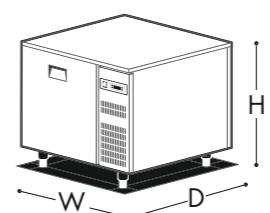

DISPLAY

DISPLAY is a range of refrigerated display cabinets created to satisfy all hygienic and organization needs of restaurants in general, including pizza and fast food shops. They are ideal for preparing pizzas, breakfasts, self service plates or for preparing toppings for ice-creams and sweets. The GN 1/1 refrigerated showcases are available with curved glass shelves, straight glass shelves or without shelves. On request: double shelf. Single-block construction in AISI 304 stainless steel with rounded corners inside, suitable for GN 1/1 containers with 150 mm maximum height. Refrigeration is produced by a tube nest with automatic temperature control by a digital thermostat and incorporated condensing unit.

DISPLAY ist eine Serie von Kühlvitrinen, die in Bezug auf die Hygiene und die Arbeitsorganisation in Pizzerien, Fast-Food-Gaststätten und Restaurants auch den höchsten Ansprüchen gerecht wird. Ideal für die Zubereitung von Pizzen, den "Breakfast-Service", den Self-Service oder die Garnierung von Kuchen und Eis. Die gekühlten Elemente für den Einsatz von Behältern GN 1/1 sind in den Versionen mit einer Ablage mit gebogener Glasscheibe, einer Ablage mit gerader Glasscheibe oder ohne Ablage erhältlich. Auf Wunsch können auch zwei Ablagen geliefert werden. One-Piece-Struktur aus Edelstahl AISI 304; Becken mit gerundeten Ecken, geeignet für den Einsatz von Behältern GN 1/1 mit einer maximalen Höhe von 150 mm. Die Kühlung wird durch ein Rohrbündel mit automatischer Kontrolle der Temperatur mittels eines ferngesteuerten digitalen Thermostats erzeugt und eingebaute Kondensationseinheit.

DISPLAY - серия холодильных витрин, удовлетворяющих всех требований гигиены и организации работы в пиццериях, фаст-фудах и ресторанах. Идеально подходит для приготовления пицы, организации завтраков, для кафе и столовых самообслуживания, а также для экспозиции десертов и мороженого. Охлаждаемые витрины подходят для использования гастроемкостей GN 1/1 и производятся в вариантах с изогнутой стеклянной полкой, прямой стеклянной полкой или без полки. На заказ возможно изготовление двухъярусной полки. Монококовая конструкция из нержавеющей стали марки AISI 304, лотки со скругленными углами идеально подходят для содержания гастроемкостей GN 1/1 высотой макс. 150 мм. Охлаждение обеспечивается системой, состоящей из кожухотрубного теплообменника, автоматического контроллера температуры с цифровым термостатом и встроенного конденсатора.



TOP PERFORMANCE DISPLAY CABINETS

KÜHLVITRINEN VON HÖCHSTER LEISTUNGSSTÄRKE
ХОЛОДИЛЬНЫЕ ВИТРИНЫ С МАКСИМАЛЬНОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

DISPLAY
THE RANGE
DAS ANGEBOT
ДИАПАЗОН



VRPG/...



VRPG/...D



VRPG/...S

Model/Modell/Модель	VRPG/12D (S)	VRPG/14 (D-S)	VRPG/15D (S)	VRPG/16 (D-S)	VRPG/18 (D-S)	VRPG/20 (D-S)	VRPG/21 (D-S)	VRPG/27 (D-S)
External dimensions (WxDxH) Außenmaße (WxDxH) Внешние размеры (ДхГхВ)	cm	125x37x44 (S=24h)	140x37x44 (S=24h)	150x37x44 (S=24h)	160x37x44 (S=24h)	180x37x44 (S=24h)	200x37x44 (S=24h)	215x37x44 (S=24h)
Capacity Kapazität Вместимость	lt	42	48	53	58	67	76	83
Containers capacity Behälter-Kapazität Вместимость гастроемкостей	nr	5 GN 1/3	4 GN 1/3 + 1 GN 1/2	6 GN 1/3	7 GN 1/3	8 GN 1/3	9 GN 1/3	10 GN 1/3
Max absorbed power* Nennaufnahme* Максимальная потребляемая мощность*	W	165	165	165	165	165	165	165
Refrigerated power** Kühlungsleistung** сость охлаждения**	W	132	132	132	132	132	132	132
Temperature Temperatur Температура	°C	+2/+8	+2/+8	+2/+8	+2/+8	+2/+8	+2/+8	+2/+8
Gas Gas Газ		R134a						
Input voltage Nennspannung Входное напряжение		1x230V - 50Hz						

Note/Hinweis/Нота

GN containers not included - GN Behältern sind nicht enthalten - Гастроемкости Исключены

* Evap. -10°C cond. +45°C / Verd. -10°C Kond. +45°C / Исп.-10 ° С Конд. +45 ° С

** ASHRAE (Evap. -23,3°C cond. +54,4°C) / ASHRAE (Verd. -23,3°C Kond. +54,4°C) / стандарт ASHRAE (Исп.-23,3°C Конд. +54,4°C)

Accessories on request / Zubehör auf Anfrage / Аксессуары под заказ




Pair of supports for wall fixing
Paar von Wandhaltern
Пара настенных опор



Set of legs h 200
Satz von Füßen h 200
Комплект ножек H200



Double curved glass shelf
Konsole aus gebogenem Glas mit 2 Ablageplatten
2-х этажная полка из гнутого стекла



Prerranged for remote condensing unit (valve with R404a gas)
Vorrüstung für Fernsteuerung (Gasventil R404a)
Предрасположение дистанционного оборудования (газовый клапан R404a)

NEW SMART

The NEW SMART series is a range of pizza counters for pizzeria and fast-food, with reduced overall dimensions. The NEW SMART counters for pizzeria stand out in particular for the refrigerated base with GN 1/1 gastronorm sizes, granite work top with 16 cm high rear risers and refrigerated display cabinet with independent condensing unit equipped with straight glass shelf. The refrigerated counters for fast-food are ideal for the preparation of salads and sandwiches, 700 and 800 mm deep with internal dimensions respectively GN 1/1 and cm 40x60, stainless steel lids with sealing for perfect closing; work tops can be supplied in stainless steel or in granite.

Die Serie NEW SMART ist eine neue Produktreihe von Tischen für die Zubereitung, für Pizzerien und Fast-Food-Restaurants, mit äußerst beschränktem Platzbedarf. Die Theken für Pizzerien der Reihe NEW SMART zeichnen sich durch gekühlte Unterbauten mit Innenmaßen GN 1/1, eine Platte aus sardischem Granit mit Aufkantung hinten, Höhe 160 mm, und einer Kühlauflatzvitrine mit einer unabhängigen Baugruppe, ausgestattet mit einem geraden Glaseinlegeboden, aus. Die gekühlten Fast-Food-Theken sind ideal für die Zubereitung von Salaten oder Broten, mit einer Tiefe von 700 und 800 mm, mit Innenmaßen in Bezug auf GN 1/1 und 40x60 cm, mit einer Edelstahlabdeckung mit einer Dichtung für den festen Verschluss ausgestattet. Die Arbeitsplatten sind in Edelstahl oder in sardischem Granit erhältlich.

Серия NEW SMART является новой серией разделочных столов для пиццерий и фаст-фудов с очень уменьшенными габаритными размерами. Прилавки для пиццерий NEW SMART имеют холодильное основание с внутренними размерами GN 1/1, рабочую поверхность из сардинского гранита с задними выступами высотой 160 мм и холодильную витрину с гастроемкостями, выносным узлом и стеклянной полкой. Холодильные прилавки для фаст-фуда идеально подходят для приготовления салатов и сэндвичей, могут иметь 2 или 3 дверцы и глубину 700 и 800 мм, внутренние размеры соответственно GN 1/1 и 40x60 см. Несущий элемент гастроемкостей с охлаждением подходит для установки емкостей GN, оборудован крышкой из нержавеющей стали с прокладкой для идеального закрытия. Рабочие поверхности могут быть из нержавеющей стали или сардинского гранита.



 GEMM®



COUNTERS FOR THE PERFECT PREPARATION...

THEKEN FÜR DIE PERFEKTE VORBEREITUNG...
ПРИЛАВКИ ДЛЯ ИДЕАЛЬНОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ...

NEW SMART
THE RANGE
DAS ANGEBOT
ДИАПАЗОН

GN PIZZA COUNTERS

GN PIZZA - THEKEN

ПРИЛАВКИ ДЛЯ ПИЦЦЫ GN



FAST FOOD COUNTERS

FAST - FOOD - THEKEN

ПРИЛАВКИ ДЛЯ ФАСТ-ФУДА



DEPTH 700

DEPTH 800

Model/Modell/Модель	SMR/12	SMR/16	SMR/16C	SMR/20C	SFF/712I (G)	SFF/716I (G)	SFF/815I (G)	SFF/820I (G)	
External dimensions (WxDxH) Außenmaße (WxDxH) Внешние размеры (ДхГхВ)	cm cm	125x72x150	160x72x150	160x72x150	200x72x150	125x72x104	160x72x104	150x82x104	202x82x104
Doors Capacity Kapazität Türen Вместимость Двери	lt lt	230	350	230	350	230	350	360	540
Standard fitting (Shelves) Aussattung (Ablagerost) Стандартная комплектация (Полки)	nr nr	2 GN 1/1	3 GN 1/1	2 GN 1/1	3 GN 1/1	2 GN 1/1	3 GN 1/1	2 60x40	3 60x40
Containers capacity of display cabinet (pizzeria vers.) Kapazität der Kühlvitrine (Version für Pizzerien) Кол-во гастроемкостей холодильной витрины (исполнения для пиццерии)	nr nr	5 GN 1/3	7 GN 1/3	7 GN 1/3	9 GN 1/3	-	-	-	-
Containers capacity of holding element (fast food vers.) Kapazität des Behälterelement (Version für FastFood) Кол-во гастроемкостей несущего элемента (исполнения фаст-фуд)	nr nr	-	-	-	-	6 GN 1/4	9 GN 1/4	6 GN 1/3 + 1 GN 1/2	10 GN 1/3
Max absorbed power* Nennaufnahme* Максимальная потребляемая мощность*	W W	180+165	193+165	189+165	193+165	189	193	189	224
Refrigerated power** Kühlleistung** Мощность охлаждения**	W W	132+132	132+132	132+132	132+132	132	132	132	143
Chamber internal temperature Innere Zelltemperatur Внутр. Температура (камера)	°C °C	+2/+8	+2/+8	+2/+8	+2/+8	+2/+8	+2/+8	+2/+8	+2/+8
Refr. display cabinet internal temperature Innere Temperatur der Kühlvitrine Внутр. Температура (витрина)	°C °C	+2/+8	+2/+8	+2/+8	+2/+8	-	-	-	-
Gas Gas Газ	R134a R134a								
Input voltage Nennspannung Входное напряжение	1x230V - 50Hz 1x230V - 50Hz								

Variants/Varianten/Варианты (I) Stainless steel work top version - Version mit Arbeitsplatte aus Edelstahl - Версия с рабочей поверхностью из нержавеющей стали
(G) Granite work top version - Version mit Arbeitsplatte aus Granit - Версия с рабочей поверхностью из гранита

Note/Hinweis/Нота GN containers not included - GN Behältern sind nicht enthalten - Гастроемкости Исключены

(I) Stainless steel work top version - Version mit Arbeitsplatte aus Edelstahl - Версия с рабочей поверхностью из нержавеющей стали
(G) Granite work top version - Version mit Arbeitsplatte aus Granit - Версия с рабочей поверхностью из гранита

GN containers not included - GN Behältern sind nicht enthalten - Гастроемкости Исключены

* Evap. -10°C cond. +45°C / Verd. -10°C Kond. +45°C / Исп.-10 ° С Конд. + 45 ° С

** ASHRAE (Evap. -23,3°C cond. +54,4°C) / ASHRAE (Verd. -23,3°C Kond. +54,4°C) / стандарт ASHRAE (Исп. -23,3°C Конд. +54,4°C)

Accessories on request / Zubehör auf Anfrage / Аксессуары под заказ

- Refrigerated drawer set with 2 drawers 1/2
Kühlschubladenelement 2 Schubladen 1/2
Набор холодильных ящиков из 2 ящиков 1/2



The manufacturer reserves the right to make changes to the product without prior notice.
Der Hersteller behält sich das Recht vor beliebige Produktänderungen ohne jegliche Voran.
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в изделия без предварительного уведомления.



GEMM srl • Via Del Lavoro n° 37 • Loc. Cimavilla • 31013 Codognè (TV) • Italy
Tel. +39 0438 778504 • Fax +39 0438 470249 • e-mail info@gemm-srl.com
www.gemm-srl.com